




80mm


●15Wシンクロサモータ

SH8S15N, USH8S15N (-25)

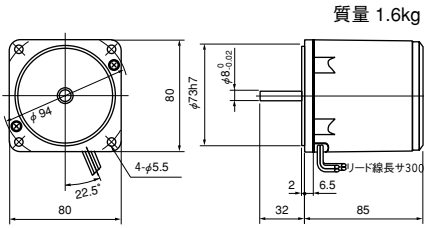


質量 1.6kg

ギヤヘッド +モータ  
8H□FN (8H□FBN) SH8PF15N, USH8PF15N (-25)

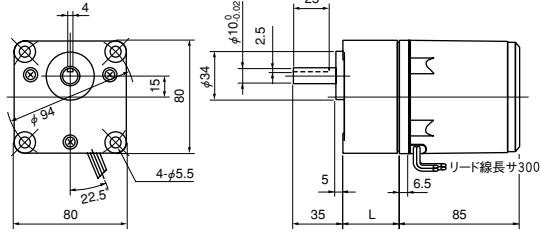


ギヤヘッド及び中間ギヤヘッド使用時  
8H10XFN

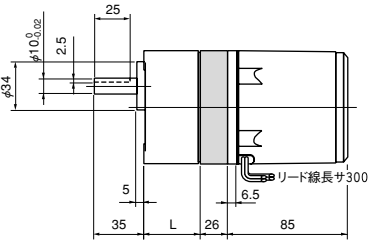

機種名	減速比	L mm	質量 kg	付属ボルト
8H□FN	1/3~1/18	30	0.5	M5×50
8H□FBN	1/25~1/180	40	0.6	M5×60

機種名	減速比	質量 kg	付属ボルト
8H10XFN	1/10	0.3	M5×90

付属キーの寸法 (単位 mm)




8H□FN・8H□FBN

90mm


●40Wインダクションモータ・レバーシブルモータ・2極 60Wインダクションモータ

IH9S40N (-23, -27), UIH9S40N (-25, -29)  
RH9S40N (-20, -23, -24), URH9S40N (-29, -25)  
IH9S60N (-90, 927)

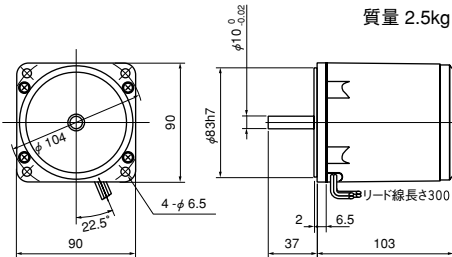


質量 2.5kg

ギヤヘッド +モータ  
9H□FN (9H□FBN) IH9PF40N (-23, -27), UIH9PF40N (-25, -29)  
RH9PF40N (-20, -23, -24), URH9PF40N (-29, -25)

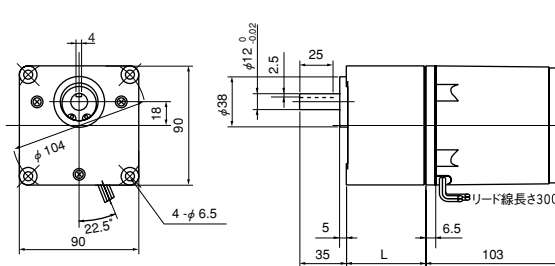


ギヤヘッド及び中間ギヤヘッド使用時  
9H10XFN

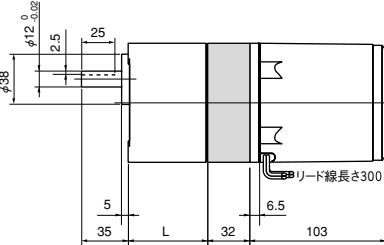

機種名	減速比	L mm	質量 kg	付属ボルト
9H□FN	1/3~1/18	42	0.8	M6×60
9H□FBN	1/25~1/180	60	0.9	M6×80

機種名	減速比	質量 kg	付属ボルト
9H10XFN	1/10	0.6	M6×115

付属キーの寸法 (単位 mm)



9H□FN・9H□FBN

42

61

70

80

90

124

トルクモータ  
標準品

制御ユニット

取付金具  
外形図

結線図



コンデンサ

□90mm

●60Wインダクション・レバーシブルモータ


IHF9S60N, IHF9S60N-27  
UIHF9S60N(-29, -25), UIHF9S60N-27

RH9S60N(-23)

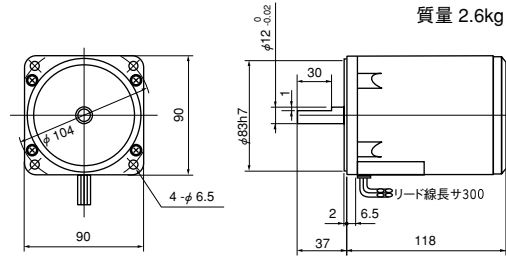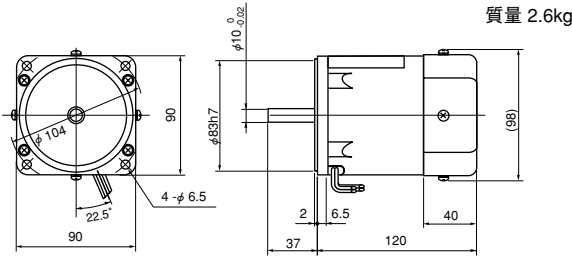


ギヤヘッド +モータ

9H□FN (9H□FBN) IHF9PF60N, UIHF9PF60N(-29, -25)

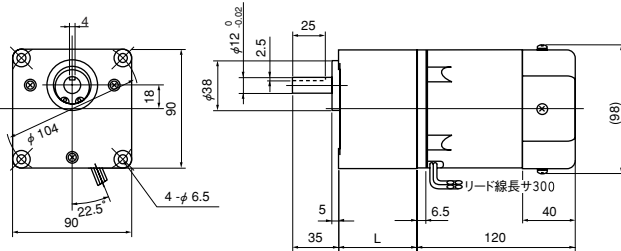


機種名	減速比	L mm	質量 kg	付属ボルト
9H□FN	1/3~1/18	42	0.8	M6×60
9H□FBN	1/25~1/180	60	0.9	M6×80

付属キーの寸法 (単位 mm)



ギヤヘッド及び中間ギヤヘッド使用時

9H10XFN


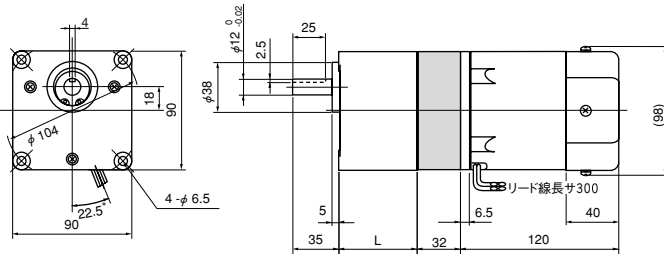


機種名	減速比	質量 kg	付属ボルト
9H10XFN	1/10	0.6	M6×115

ギヤヘッド +モータ


9H□KBN IHF9PK60N-27, UIHF9PK60N-27

RH9PK60N(-23)

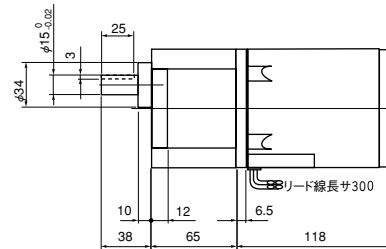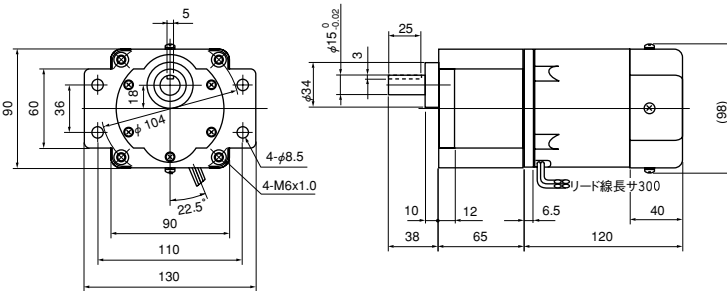

機種名	減速比	質量 kg	付属ボルト
9H□KBN	1/3~1/180	1.4	M6×60

付属キーの寸法 (単位 mm)



□42

□61

□70

□80

□90

□124

トルクモータ  
標準品

制御ユニット

取付金具  
外形図


結線図

コンデンサ


□80mm

●10Wトルクモータ


TH8S10N、UTH8S10N(-25) 質量 1.6kg

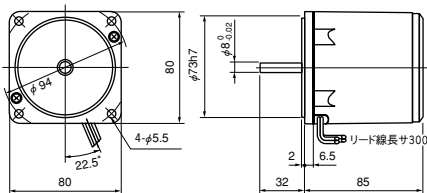

ギヤヘッド +モータ  
8H□FN (8H□FBN) TH8PF10N、UTH8PF10N(-25)

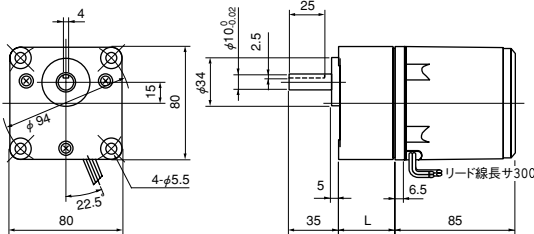


ギヤヘッド及び中間ギヤヘッド使用時  
8H10XFN

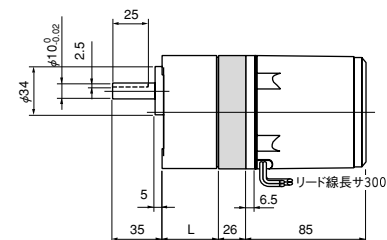

機種名	減速比	L mm	質量 kg	付属ボルト
8H□FN	1/3~1/18	30	0.5	M5×50
8H□FBN	1/25~1/180	40	0.6	M5×60
8H10XFN	1/10	0.3	M5×90	


付属キーの寸法 (単位 mm)




8H□FN・8H□FBN

# 取付金具(オプション)


L6 (6型用)

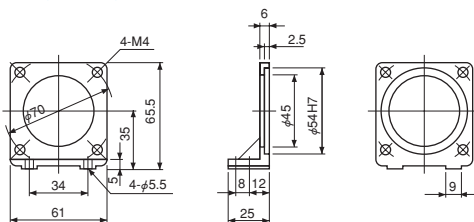


L7 (7型用)

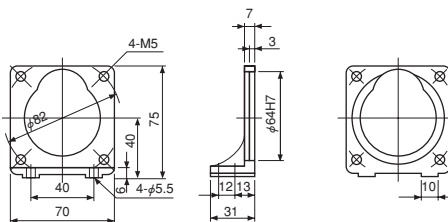

L8 (8型用)

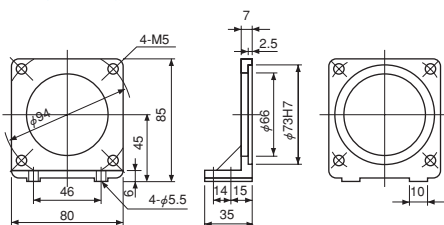

L9 (9型用)

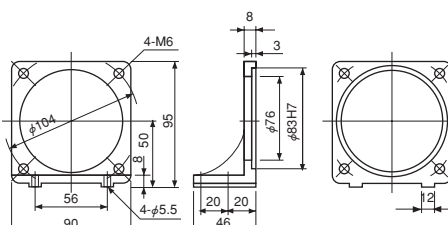


機種名	価格 (円) 5%消費税込み
L6	893
L7	945
L8	998
L9	1,050

注意

油のしみ出し等の防止には別売のパッキン(ゴム)をギヤヘッドとモータの間に入れて組み合わせて下さい。  
パッキン(ゴム)機種

ギヤヘッド機種名	適用パッキン	価格 (円) 5%消費税込み
6H□N・FN・FBN用	H6	74
7H□FN・FBN用	H7	89
8H□N・FN・FBN用	H8	89
9H□FN・FBN用	H9	105



□42

□61

□70

□80

□90

□124

トルクモータ  
標準品

制御ユニット


取付金具  
外形図

結線図

コンデンサ

IH <input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/>	時計方向回転 	三相 IH <input type="checkbox"/> -27	時計方向回転/反時計方向回転 
	反時計方向回転 		
IH4S05N IH4PF05N	時計方向回転 	端子ボックス付 IHZ <input type="checkbox"/> IHSZ <input type="checkbox"/>	時計方向回転 
	反時計方向回転 		反時計方向回転 
IH4S1N IH4PF1N UIHF9PK90N(-29) UIHF9PK90N(-25) RH <input type="checkbox"/> URH <input type="checkbox"/> TH <input type="checkbox"/> UTH <input type="checkbox"/>	時計方向回転 	三相 端子ボックス付 IHZ <input type="checkbox"/> -27 IHSZ <input type="checkbox"/> -27	時計方向回転/反時計方向回転 
	反時計方向回転 		
UIH <input type="checkbox"/> USH <input type="checkbox"/>	時計方向回転 	端子ボックス付 RHZ <input type="checkbox"/> RHSZ <input type="checkbox"/>	時計方向回転 
	反時計方向回転 		反時計方向回転 

## 外形図

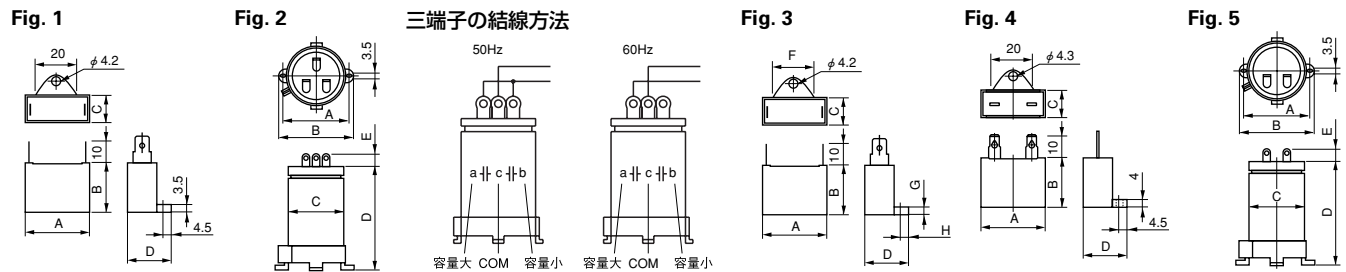

### □90mm

#### ●60Wインダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法							質量 g	適用 製品
			A	B	C	D	F	G	H		
Fig.3	16.0	250	58	40	26	38	25	4	5.8	60	-0
Fig.3	16.0	220	48	35	21.5	31.5	20	3.5	4.5	60	-29
Fig.3	12.0	250	48	35	21.5	31.5	20	3.5	4.5	60	
Fig.4	3.5	450	58	35	22	32	-	-	-	60	
Fig.3	4.0	400	48	35	21.5	31.5	20	3.5	4.5	60	

#### ●90Wインダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法							質量 g	適用 製品
			A	B	C	D	F	G	H		
Fig.3	25.0	250	58	44	30.0	42.0	25	4	5.8	110	-0
Fig.3	6.0	400	58	40	26.0	38.0	25	4	6	80	
Fig.3	20.0	250	58	40	26.0	38.0	25	4	5.8	80	-29
Fig.3	25.0	220	58	44	30.0	42.0	25	4	6	110	
Fig.3	18.0	220	48	38	24.0	34.0	20	3.5	4.5	40	
Fig.3	4.5	400	48	38	24.0	34.0	20	3.5	4.5	40	
Fig.4	4.5	450	58	37	23.5	38.5	-	-	-	60	

#### ●150Wインダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法							質量 g	
			A	B	C	D	E	F	G		H
Fig.3	30.0	250	58	51	36	48	-	25	4	5.8	110
Fig.5	40.0	250	55	65	40	90	10	-	-	-	130

#### ●40Wレバシブルモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			A	B	C	D	E	
Fig.1	16.0	220	48	35	21.5	31.5	-	60
Fig.1	4.0	400	48	35	21.5	31.5	-	60
Fig.1	12.0	220	48	30	18.5	28.5	-	45
Fig.4	3.0	450	58	31	21	31	-	60

#### ●60Wレバシブルモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			A	B	C	D	E	
Fig.1	25.0	220	58	44	30.0	42.0	-	110
Fig.1	6.0	400	58	40	26.0	38.0	-	80

## トルクモータ

#### ●61mm 3W

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			A	B	C	D	E	
Fig.1	5.0	250	37	31	17.5	27.5	-	35
Fig.2	6.0/1.0	250	50	60	35.0	85.0	10	110

#### ●70mm 6W

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			A	B	C	D	E	
Fig.1	6.0	250	37	31	17.5	27.5	-	35
Fig.2	8.0/2.0	250	55	65	40.0	85.0	10	135

#### ●80mm 10W

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			A	B	C	D	E	
Fig.1	7.0	250	48	30	18.5	28.5	-	45
Fig.2	10.0/2.0	250	55	65	40.0	120.0	10	175