ガード（オプション）

F60Pガード（質量4g）



使用材料　ポリカーボネート（黒色）
　　UL94V-2

F60ULガード（質量12g）



使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

F80ULガード（質量14g）



使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

F92ULガード（質量16g）



使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

F120ULガード（質量29g）



使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

F127ULガード



使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

GUARD172



使用材料　軟鋼線　φ2
表面処理　ニッケルクロムメッキ

F180ULガード

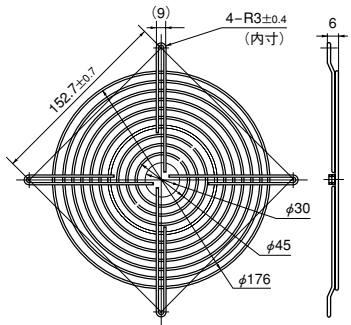

使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

F200ULガード（質量82g）

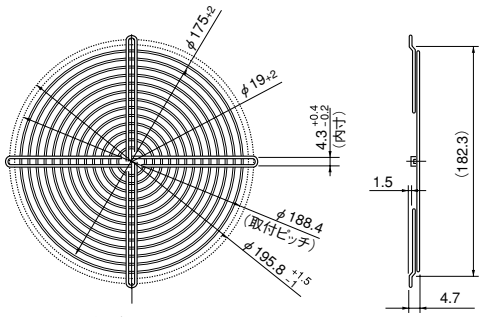

使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

SCNガード（質量50g）

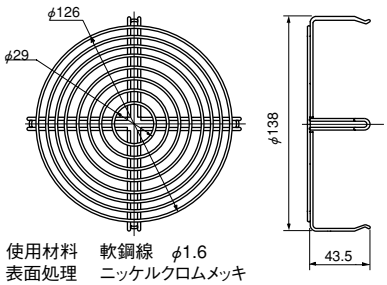

使用材料　軟鋼線　φ1.6
表面処理　ニッケルクロムメッキ

※SCND（金属ベンチュリ）ファンの
　吸込側専用ガードです。

適合ファンシリーズ一覧

ガード		F60P	F60 UL	F80 UL	F92 UL	F120 UL	F127 UL	GUARD 172	F180 UL	F200 UL	SCN
		在庫品					受注生産品	在庫品		受注生産品	在庫品
AC軸流ファン	SCN					○*1					○*2
	VE			○							
	WE				○						
	KA				○						
	CU					○					
	CN					○					
	MA							○			
	PA							○			
DC軸流ファン	TUDC	○	○								
	PUDC			○							
	KUDC				○						
	D0925C				○						
	KLDC				○						
	CUDC					○					
	D1225C					○					
	CNDC					○					
	D1238T					○					
	D1238B					○					
	D1338B						○				
	D1338S						○				
	D1751M							○			
	D1751S							○			
	G0638D		○								
	G0838C			○							
	G0938B				○						
	G1238B					○					
	G1751M							○			

*1：吐出側にのみ使用可能　*2：吸込側にのみ使用可能
全てのガードは弊社ファンとの組合せでＵＬ規格に準拠します。
フィルタ、ガード等を装着しますとファンの送風負荷となり、風量が低下します。
目詰まり等による空気抵抗の増加を考慮してお選びください。(G-7 図12,13参照)