


TRISYN

KT42

0.6°/step

□42mm



モータ価格

モータ機種名	価格(円) 5%消費税込み
KT42EM06-551	6,090
KT42HM06-551	6,195
KT42JM06-551	6,300
KT42KM06-551	7,035

■特徴

- 高トルク
- 低振動・低騒音

■標準仕様

ステップ角 °/step	電圧 V	電流 A/2相	抵抗 Ω/2相	インダクタンス mH/2相	最大静止トルク mN・m(kgf・cm)	ディテントトルク mN・m(gf・cm)	ロータイナーシャ g・cm ²	機種名 □: 標準在庫品
0.6	5.30	0.9	5.9	3.1	45 (0.5)	10 (102)	20	KT42EM06-551
0.6	2.88	2.4	1.2	0.8	90 (0.9)	6 (61)	42	KT42HM06-551
0.6	3.12	2.4	1.3	1.3	180 (1.8)	8 (82)	60	KT42JM06-551
0.6	4.60	2.3	2.0	1.4	200 (2.0)	9 (92)	85	KT42KM06-551


[共通仕様]

絶縁階級	E種相当		
絶縁抵抗	500V DC	100MΩ	min.
絶縁耐力	500V AC	50Hz	1min.
使用温度範囲	℃ 0~+50		
温度上昇	K 70		
静止角度誤差	±10%		

■パルストルク特性


24V、2相励磁 (矩形波定電流)

KT42EM06-551




24V、1/4分割 (マイクロステップ)

KT42EM06-551




■振動特性 (マイクロステップ)


KT42EM06-551




KT42HM06-551




KT42HM06-551




KT42HM06-551




KT42JM06-551




KT42JM06-551




KT42JM06-551




KT42KM06-551



KT42KM06-551



KT42KM06-551



ステッピングサーボ

2相ハイブリット形

2相ハイブリット形

2相ハイブリット形

2相ハイブリット形

2相PM形

3相ハイブリット形

3相ハイブリット形


3相シフト形

3相シフト形


■外形図

KT42EM06-551
KT42EM1-551
KT42EM4-551

質量 140g

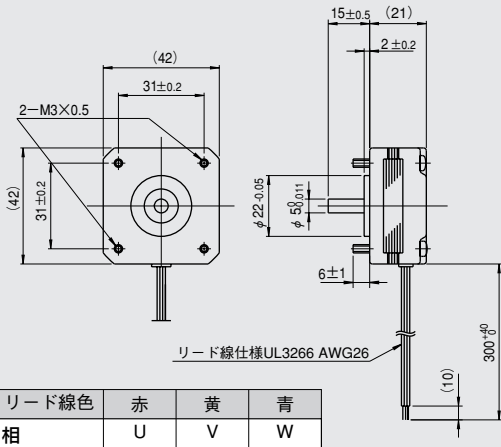

■結線図




下記励磁シーケンスにて出力軸側より見て時計方向回転
(1.2°では反時計方向回転)

励磁シーケンス


STEP	1	2	3	4	5	6
U相 (U PHASE)	+		-	-		+
V相 (V PHASE)	-	-		+	+	
W相 (W PHASE)		+	+		-	-

KT42HM06-551 KT42JM06-551 KT42KM06-551
KT42HM1-551 KT42JM1-551 KT42KM1-551

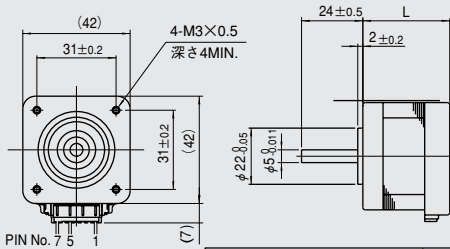

機種名	L (mm)	質量 (g)
KT42HM06-551	34	210
KT42HM1-551	34	210
KT42JM06-551	40	310
KT42JM1-551	40	310
KT42KM06-551	48	360
KT42KM1-551	48	360


KT42HM4-551, 552 KT42JM4-551, 552

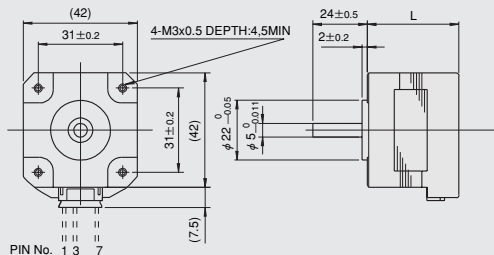

機種名	L (mm)	質量 (g)
KT42HM4-551,-552	34	210
KT42JM4-551,-552	40	310

■付属コネクタリード

KT42HM06-551・KT42JM06-551・KT42KM06-551
KT42HM1-551・KT42JM1-551・KT42KM1-551

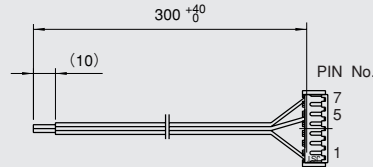


LEAD COLOR	RED	BLUE	YELLOW
EHR-7(PIN NO.)	1	5	7
PHASE	U	W	V

■コネクタ仕様

KT42シリーズ(0.6°, 1.2°)	
メーカー名	日本圧着端子 (JST)
ハウジング型式名	EHR-7
コンタクト型式名	SEH-001T-P0.6S
リード線	AWG#26,UL3266

■付属コネクタリード

KT42HM4-551, -552・KT42JM4-551, -552

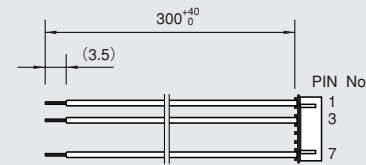

LEAD COLOR	YELLOW	BLUE	RED
PHR-7(PIN NO.)	1	3	7
PHASE	V	W	U

■コネクタ仕様

KT42シリーズ(3.75°)	
メーカー名	日本圧着端子 (JST)
ハウジング型式名	PHR-7
コンタクト型式名	SPH-002T-P0.5S
リード線	AWG#26,UL1007