

スリップリング

S70



スリップリング価格

機種名	価格(円) 5%消費税込み
S70-8P-01	92,400


■標準仕様

極数 P	許容電流 A	絶縁抵抗 MΩ	絶縁耐力 Vrms	許容回転速度 r/min	回転寿命 rev.	機種名
8	0.5 max.	100min.(DC 500V)	500min.(1 minute)	300 max.	2×10 ⁷ (2000万回転)	<input type="checkbox"/> 標準品 <input checked="" type="checkbox"/> 準標準品 S70-8P-01

■一般仕様

接触抵抗値	Ω	1 max.
ピークノイズ	Ω	10 max.
回転トルク	mN·m(gf·cm)	20(200) max.(8P)
回転方向		CW,CCW
機械的回転角		360° CONT.
許容軸負荷	ラジアル N(kg)	20(2)
	スラスト N(kg)	20(2)
端子強度	N(kg)	10(1)
軸受		Ball Bearing
リード線引張強度	N(kg)	3(0.3)
使用温度範囲	℃	-55~+85
リード線長さ	mm	1000

■外形図

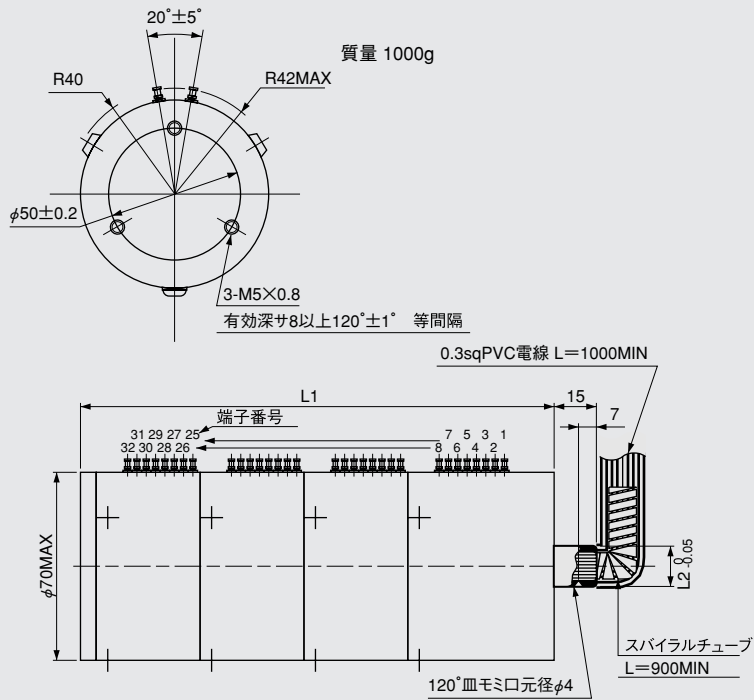

■準標準品

下記仕様も対応可能です。

極数	P	16,24,32,40,48(shaft φ 17)
接触抵抗値	Ω	0.3 max.
ピークノイズ	Ω	1 max.
許容電流	A	2.0 max.
軸	mm	φ 17(33p~48p)
リード線長さ	mm	2000max.

極数	L1寸法	L2寸法	カップ数
8P	60MAX	φ 15	1
16P	100MAX	φ 15	2
24P	140MAX	φ 15	3
32P	180MAX	φ 15	4
40P	220MAX	φ 17	5
48P	260MAX	φ 17	6

スリップリング S70H



スリップリング価格

機種名	価格(円) 5%消費税込み
S70H-8P-01	220,500


■標準仕様

極数 P	許容電流 A	絶縁抵抗 MΩ	絶縁耐力 Vrms	許容回転速度 r/min	回転寿命 rev.	機種名
8	5 max.	100min.(DC 1000V)	1000min.(1 minute)	60 max.	5×10 ⁶ (500万回転)	<input type="checkbox"/> 標準仕様品 <input checked="" type="checkbox"/> 準標準品 S70H-8P-01

■一般仕様

接触抵抗値	Ω	1max.
ピークノイズ	Ω	10 max.
回転トルク	mN·m(gf·cm)	117.6(1200) max.(8P)
回転方向		CW,CCW
機械的回転角		360° CONT.
許容軸負荷	ラジアル N(kg)	20(2)
	スラスト N(kg)	20(2)
端子強度	N(kg)	10(1)
軸受		Ball Bearing
リード線引張強度	N(kg)	3(0.3)
使用温度範囲	℃	-55~+85
リード線長さ	mm	1000

■外形図

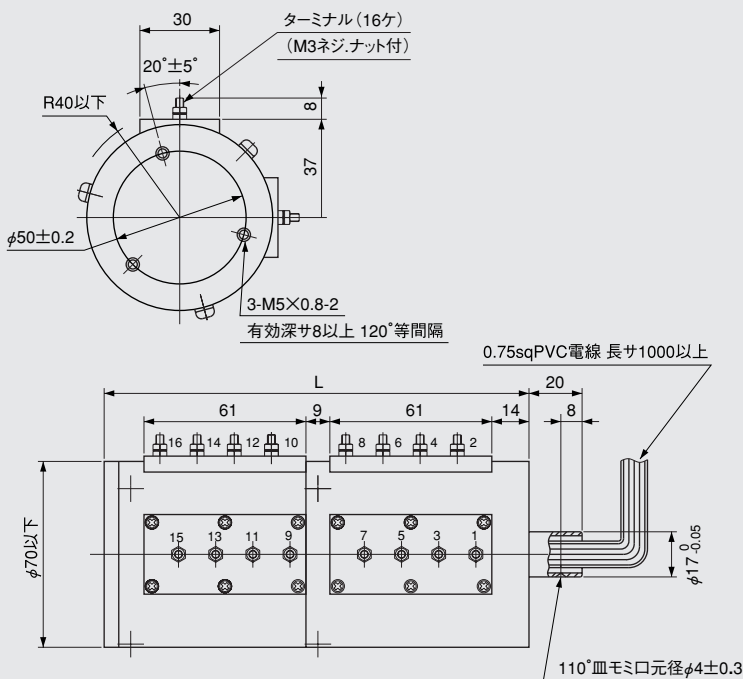

■準標準品

下記仕様も対応可能です。

極数 P	16
接触抵抗値	Ω 0.3 max.
ピークノイズ	Ω 1 max.
許容電流	A 10 max.
リード線長さ	mm 2000max.

極数	L寸法	カップ数
8P	91MAX	1
16P	161MAX	2